


DATI TECNICI DELLA MACCHINA

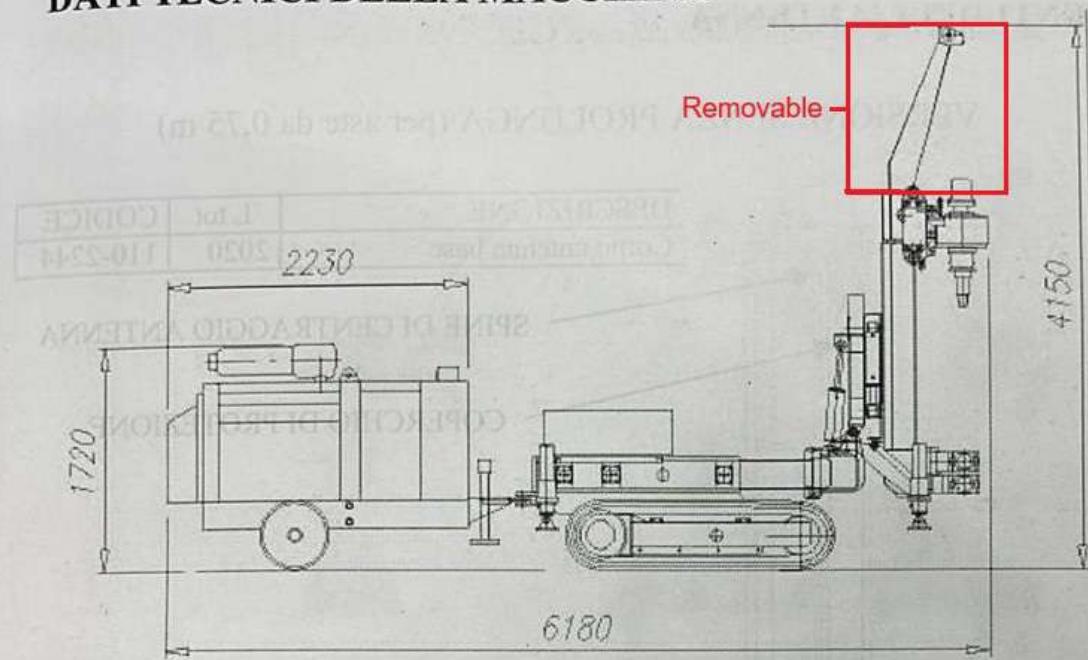

SOTTOCARRO

Larghezza minima	mm 750
Larghezza massima	mm 1110
Passo	mm 1505
Larghezza suole	mm 200
Velocità massima	km/h 1,4
Pendenza max superabile	% 60
Pressione specifica al suolo	daN/cm ² 0,81

CENTRALINA MOTORE AIFO 8045 SE 00.50

Potenza installata a 2300 r.p.m. (calcolata secondo DIN 6271) KW 80

Potenza installata a 2200 r.p.m. (calcolata secondo DIN 6271) KW 75

ROTARY

Coppia massima	daNm 946 (con motori da 400 c.c.)
Giri massimi	r.p.m. 309
Passaggio interno	mm 94
Numero rapporti	n° 4

MORSA / SVITATORE

Capacità massima	mm 230
Forza di serraggio	daN 15904
Coppia di svitamento	daNm 3000

ANTENNA

Tiro massimo	daN 5000
Spinta massima	daN 5000
Velocità massima	m/min 22
Corsa	mm 1360 (per aste da 1 m)

ARGANO

Tiro massimo	daN 1100
Velocità massima (4° strato)	m/min 35

Dati teorici calcolati con rendimento = 1

PESO DELLA PERFORATRICE 4700 KG

PESO DELLA CENTRALINA 1900 KG